

# ThermTec

## Cyclops CP340D / CP350D Zoom Wärmebildkamera




### Cyclops CP340D / CP350D Zoom- Wärmebildkameras von ThermTec

Erkunden Sie die Nacht mit der starken Zoom-Wärmebildkamera Cyclops CP340D / CP350D von ThermTec. Die Geräte überzeugen mit ultralanger 12h Akkudauer, edler Verarbeitung und einem optischen Zoom der Wärmebildkamera. Dafür hat der Hersteller 2 verschiedene Optiken in die gleiche Kamera integriert. Diese können mit dem Verstellrad von 20mm auf 40mm (CP340D) oder von 25mm auf 50mm (CP350D) eingestellt werden. Mit der D-Serie von ThermTec haben Sie gleich 2 Kameras mit dabei. Die kleine Optik ist ideal zum Absuchen – die grosse Optik für das Ansprechen. Die Cyclops D-Serie CP340D und CP350D bietet eine Auflösung von 384x288px. Die Geräte sind sehr variabel und haben trotzdem eine hohe Reichweite. Wie bei allen ThermTec Geräten sind AI-LRF, Motion-Detection, WLAN X2 und IP67 Schutz für niedrige Wetterbedingungen Standard.



### WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C




BERG



IP67



OPTISCHE VERGRÖßERUNG





DIGITALER ZOOM



FELD



- 384x288 Pixel / 50Hz / 20-40mm und 25-50mm Ultra-Zoomoptik
- hohe Reichweite und Variabilität
- 12 Stunden Akku-Dauer
- einfache Bedienung mit Joystick
- IP67 Schutz gegen Wasser
- AI Distanzmesser integriert
- optimal für Brillenträger

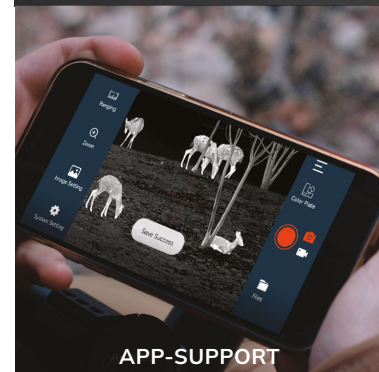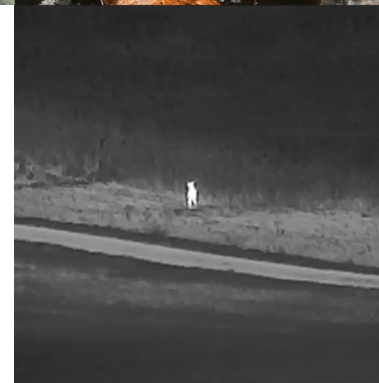

APP-SUPPORT



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Cyclops CP340D

### Cyclops CP350D

#### Mikrobolometer

Detektorauflösung	384x288px	384x288px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤25	≤25
Frame Rate, Hz	50	50

#### Optische Eigenschaften Zoom-Optik

Objektiv	20mm-40mm ( F=1.0 )	25mm-50mm ( F=1.0 )
Sichtfeld ohne digital Zoom	13.1°x9.9° bis 6.6°x4.9°	10.5°x7.9° bis 5.3°x4.0°
Vergrößerung	1.9x-3.8x	1.8x
Sehfeld in 100m	23m – 11.5m	18.3m – 9.15m
Bildanzeige	WDR/Objekt/Zielumrandung	WDR/Objekt/Zielumrandung
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen

#### Anzeige, Display, Anschlüsse

Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1024x768px	1024x768px
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)
WLAN	WLAN X2 / Hotspot oder Video	WLAN X2 / Hotspot oder Video
Motion Detection	Alarm über Wildbewegung über Mobil	Alarm über Wildbewegung über Mobil
Playback in der Kamera	aufgenommene Videos und Fotos	aufgenommene Videos und Fotos

#### Zusätzliche Daten

AI LRF Messung	integriert	integriert
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	12 Stunden	12 Stunden
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤550g	≤600g
Grösse	62x66x200mm	62x66x200mm
Batterien	2x integrierte 18650er Batterien	2x integrierte 18650er Batterien

#### Optische Leistung

Identifikation	383m	433m
Erkennung	766m	866m
Detektion	2299m	2597m

#### Lieferumfang

Wärmebildkamera Cyclops CP340D / CP350D Series, Kabel, USB-C Datenkabel, Handschlaufe, Kameraschutz, Manual  
31.10.2023 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch