

ThermTec

Cyclops CP640D / CP650D Zoom Wärmebildkamera




Cyclops CP640D / CP650D Zoom-Wärmebildkameras von ThermTec

Setzen Sie die stärkste Zoom-Wärmebildkamera – die Cyclops CP640D / CP650D von ThermTec ein. Die Geräte überzeugen mit ultralanger 12h Akkudauer und einem optischen Zoom. Dafür hat der Hersteller 2 verschiedene Optiken in die gleiche Kamera integriert. Diese können mit dem Verstellrad von 20mm auf 40mm (CP640D) oder von 25mm auf 50mm (CP650D) eingestellt werden. Mit der D-Serie von ThermTec haben Sie die richtige Kamera dabei. Die kleine Optik ist ideal zum Absuchen – die grosse Optik für das Ansprechen. Die CP640D und CP650D bieten die höchste Auflösung von 640x512px. Mit dem grossen Sensor und der 25mk Sensitivität erhalten sie hohe Reichweite und Bildqualität. Wie bei allen ThermTec Geräten sind AI-LRF, Motion-Detection, WLAN X2 und IP67 Schutz für widrige Wetterbedingungen Standard.



WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C




BERG



IP67



OPTISCHE VERGRÖSSERUNG




DIGITALER ZOOM



AUFLÖSUNG



- 640x512 Pixel / 50Hz / 20-40mm und 25-50mm Ultra-Zoomoptik
- höchste Reichweite
- 12 Stunden Akku-Dauer
- einfache Bedienung mit Joystick
- feinste Bildqualität
- AI Distanzmesser integriert
- optimal für Brillenträger

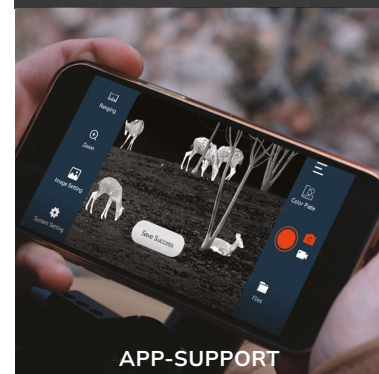

APP-SUPPORT



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	Cyclops CP640D	Cyclops CP650D
Mikrobolometer		
Detektorauflösung	640x512px	640x512px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤25	≤25
Frame Rate, Hz	50	50
Optische Eigenschaften Zoom-Optik		
Objektiv	20mm-40mm (F=1.0)	25mm-50mm (F=1.0)
Sichtfeld ohne digital Zoom	21.7°x17.5° bis 11.0°x8.8°	17.5°x14.0° bis 8.8°x7.0°
Vergrößerung	1.1x-2.2x	1.4-2.8
Sehfeld in 100m	38m – 19m	31m – 15.5m
Bildanzeige	WDR/Objekt/Zielumrandung	WDR/Objekt/Zielumrandung
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen
Anzeige, Display, Anschlüsse		
Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1024x768px	1024x768px
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (16 GB)
WLAN	WLAN X2 / Hotspot oder Video	WLAN X2 / Hotspot oder Video
Motion Detection	Alarm über Wildbewegung über Mobil	Alarm über Wildbewegung über Mobil
Playback in der Kamera	aufgenommene Videos und Fotos	aufgenommene Videos und Fotos
Zusätzliche Daten		
AI LRF Messung	integriert	integriert
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	12 Stunden	12 Stunden
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤550g	≤600g
Grösse	62x66x200mm	62x66x200mm
Batterien	2x integrierte 18650er Batterien	2x integrierte 18650er Batterien
Optische Leistung		
Identifikation	349m	433m
Erkennung	699m	866m
Detektion	2099m	2597m
Lieferumfang		
Wärmebildkamera Cyclops CP640D / CP650D Series, Kabel, USB-C Datenkabel, Handschlaufe, Kameraschutz, Manual		
31.10.2023 Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch		