



LUMI L19 / L35 Wärmebildkamera




Die neue LUMI Serie von Nocpix

Die Kamera der LUMI-Serie überzeugt mit einem schlanken und handlichen Design, neuer Sensortechnik powered by Infray Technologies und intuitiver Bedienung.

Die LUMI-Serie bietet tolle Leistung in kompakter Bauform. Mit nur 335g ist die IRIS-Serie ein Leichtgewicht und passt in jede Jackentasche. Die Kamera wird mit wiederauflad- und wechselbaren Batterien betrieben. Verwendet werden handelsübliche 18650er Batterien.

Optisch stehen bei der LUMI Serie ein Objektiv mit einer Brennweite von 19mm beim LUMI L19 und 35mm beim LUMI L35 zur Verfügung.

Das 19mm ist durch den grossen Bildwinkel für die Feld- und Waldjagd geeignet. Das LUMI L35 ist durch die Vergrößerung von 3.5x dagegen ein ideales Feldgerät.

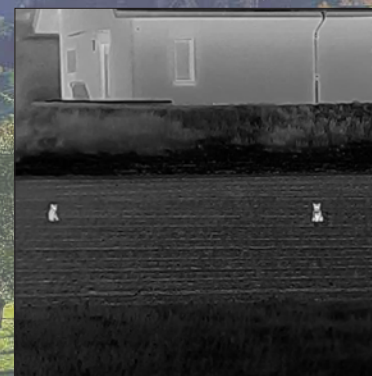


WICHTIGSTE MERKMALE




AUFLÖSUNG



WLAN




VOX-KERAMIK



12 µm



FELD



MANUELLER FOKUS



- Ergonomisches Design
- 18mk / 384x288px Sensor
- AMOLED High-End-Bildschirm
- 19 und 35mm F=0.9 Optik
- Wechselbare Batterien 18650er
- Klein und kompakt
- 335g Leichtgewicht





TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	LUMI L19	LUMI L35
Mikrobolometer		
Detektorauflösung	384x288px	384x288px
Pixelgrösse	12µm	12µm
NETD, mK	≤20	≤20
Frame Rate, Hz	50	50
Optische Eigenschaften		
Objektiv	19mm F=0.9	35mm F=0.9
Sichtfeld ohne digital Zoom	13.8°x10.4°	7.5°x5.7°
Vergrösserung	1.86x	3.5x
Sehfeld in 100m	24m	14m
Bildanzeige	Reality+ Bildaufbau	Reality+ Bildaufbau
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen
Anzeige, Display		
Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1024x768px	1024x768px
Anschlüsse / Verbindungen		
USB-C	Zugang zum Kameraspeicher (32 GB)	Zugang zum Kameraspeicher (32GB)
WLAN	WLAN	WLAN
Zusätzliche Daten		
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	4.5 Stunden pro Akku (9h total)	4.5 Stunden pro Akku (9h total)
IP Schutzklasse	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤335g	≤335g
Grösse	139x47x74mm	143x47x74mm
Batterien	eine wechselbare 18650er Batterien	eine wechselbare 18650er Batterien
Optische Leistung		
Identifikation	164m	300m
Erkennung	328m	600m
Detektion	986m	1800m

Lieferumfang

Wärmebild LUMI-Series, Kabel, USB-C Datenkabel, Tragegurt, Reinigungstuch, Schnellstartanleitung
2x 18650er Batterien, Aufladegerät

08.10.2024 | Technische Änderungen vorbehalten © www.thermfox.ch