

ThermTec

Wild 635 / 635L Caméra thermique



Caméra thermique ThermTec Wild 635 / 635 L


Découvrez la nature la nuit avec la Wild 635 / 635L de ThermTec, un appareil d'imagerie thermique qui impressionne par sa fonctionnalité de pointe. Grâce à la molette de mise au point unique, l'appareil peut être facilement contrôlé d'une seule main.

Équipé d'un capteur sensible 18mk / 640x512px et d'un objectif F=0,8 de haute qualité, le 635 / 635L produit des images d'une netteté exceptionnelle. Parfait pour les observations en forêt et à moyenne distance, il offre un grossissement 2,1x avec un angle de vision de 12,5°, permettant un aperçu unique du monde animal.

Le ThermTec Wild 635L est équipé d'un LRF (télémètre laser) de haute précision.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



USB-C




FÔRET



IP67



PRAIRIES




ZOOM DIGITAL



RÉSOLUTION



- 640x512 Pixel / 50Hz
- Autonomie de la batterie de 8h
- Utilisation facile avec joystick
- Protection IP67 contre l'eau
- IA et télémètre normal intégrés.
- Optimal pour les porteurs de lunettes
- Utilisation d'une seule main
- Piles remplaçables

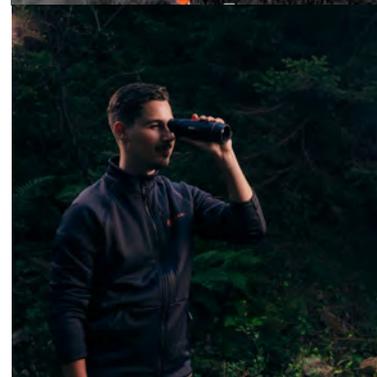



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Wild 635	Wild 635L
Microbolomètre		
Résolution du détecteur	640x512px	640x512px
Taille du pixel	12µm	12µm
NETD, mK	≤18	≤18
Taux de frame	50	50
Caractéristiques optiques		
Objectif	35mm F=0.8	35mm F=0.8
Vision sans zoom numérique	12.5°x10°	12.5°x10°
Grossissement	2.1x	2.1x
Champ de vision à 100m	18m	18m
Affichage de l'image	forêt/cadre de la cible	forêt/cadre de la cible
Palettes d'images thermiques	6 réglages de couleurs	6 réglages de couleurs
Affichage, écran		
Type d'écran	AMOLED	AMOLED
Résolution	1024x768px	1024x768px
Connexions		
USB-C	Accès à la mémoire de la caméra (64 Go)	Accès à la mémoire de la caméra (64 Go)
Point d'accès	WiFi	WiFi
Données supplémentaires		
Mesure IA LRF	intégrée	LRF 1000m +/- 1m
Autonomie de la batterie (t = 24°C)	8 heures	8 heures
Classe de protection	IP67	IP67
Poids (sans batterie)	≤475g	≤505g
Dimensions	190.2x69.3x58.7mm	190.2x69.3x77.1mm
Piles	2x piles 18650 interchangeables	2x piles 18650 interchangeables
Performances optiques		
Identification	300m	300m
Reconnaissance	600m	600m
Détection	1800m	1800m

Contenu de la livraison

Caméra thermique Wild 635/635L, câble, câble de données USB-C, dragonne, sacoche de protection pour la caméra, manuel, Appareil de relevé, 2x18650

12.09.2024 | Sous réserve de modifications techniques © www.thermfox.ch | www.thermfox.at | www.thermfox.de 19