

ThermTec




Hunt 335 / 635 / 650 PRO Wärmebild-Clip-On




Hunt 335/635/650 PRO Wärmebild-Clip-On

Entdecken Sie die neuen Hunt PRO Series Vorsatzgeräte. Der Hersteller ThermTec mischt den Wärmebildmarkt mit einem extrem leistungsstarken und zugleich kleinen Wärmebildgerätvorsatzgerät auf. Besonders sticht bei diesem Gerät die Bildqualität und das Gewicht heraus. Mit nur 400g gehört es in der Branche zu den Leichtgewichten.

Mit einer thermischen Empfindlichkeit von 15mK NETD zeichnet sich der Sensor durch eine außerordentlich hohe Sensitivität aus. Der niedrige NETD-Wert von $\leq 15\text{mK}$ ermöglicht die präzise Erfassung selbst kleinster Temperaturunterschiede. Diese Eigenschaft erweist sich insbesondere im Sommer als äußerst nützlich, wenn die Temperaturunterschiede zwischen Wildtieren und ihrer Umgebung deutlich geringer ausfallen oder bei erhöhter Luftfeuchtigkeit wie Regen oder Nebel. Neu verfügt das Hunt PRO über wechselbare Akkus.

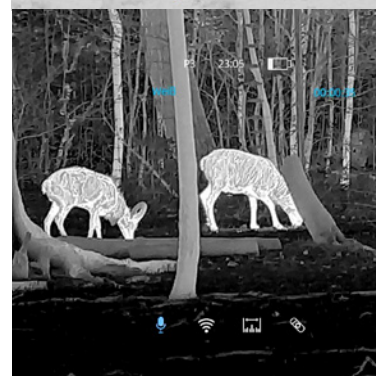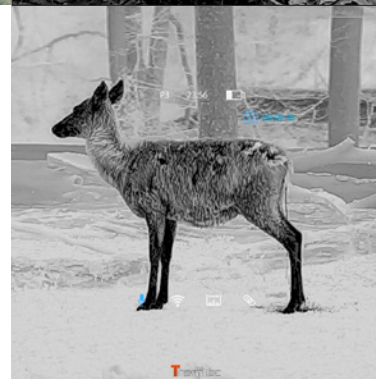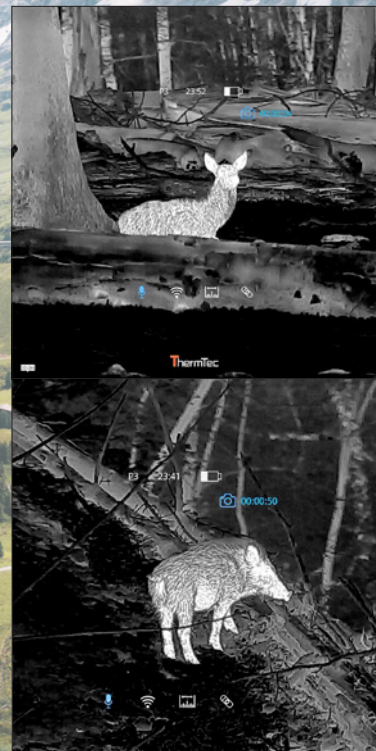

WICHTIGSTE MERKMALE



USB-C



BERG



IP67



FELD



F0.9 OBJEKTIV



AUFLÖSUNG



- Leichtes & kompaktes Vorsatzgerät
- 640x512px / 15mk
- Schussaktivierte Videoaufzeichnung
- Verstellbare x/y-Achse (+/- 1.10 cm)
- AI-Kalibrierung (1h ohne Kalibrierung)
- 4.5 μm Ultra-Definition-Bildschirm
- Vergrößerung bis 16x (Hunt650 PRO)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

	Hunt 335 PRO	Hunt 635 PRO	Hunt 650 PRO
Mikrobolometer			
Detektorauflösung	384x288px	640x512px	640x512px
Pixelgrösse	12µm	12µm	12µm
NETD, mK	≤15	≤15	≤15
Frame Rate, Hz	50	50	50
Optische Eigenschaften			
Objektiv	35mm	35mm	50mm
Sichtfeld ohne digital Zoom	7.5°x5.7°	12.5°x10°	8.8°x7.6°
Vergrösserung	3.5x	2.1x	3x
Sehfeld in 100m	14m	18m	16m
Bildanzeige	Wald/Zielumrandung	Wald/Zielumrandung	Wald/Zielumrandung
Wärmebild-Paletten	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen	6 Farbeinstellungen
Anzeige, Display			
Art	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm	AMOLED-Bildschirm
Auflösung	1980x1280px 4.5 µm Pixel-Bildschirm	1980x1280px 4.5 µm Pixel-Bildschirm	1980x1280px 4.5 µm Pixel-Bildschirm
Anschlüsse / Verbindungen			
USB-C	Kameraspeicher (64 GB)	Kameraspeicher (64 GB)	Kameraspeicher (64 GB)
WLAN	WLAN, Bluetooth	WLAN, Bluetooth	WLAN, Bluetooth
Zusätzliche Daten			
AI LRF Messung	integriert	integriert	integriert
Max. Akkulaufzeit (t = 24°C), h	7 Stunden (wechselbar)	6 Stunden (wechselbar)	6 Stunden (wechselbar)
IP Schutzklasse	IP67	IP67	IP67
Gewicht (ohne Akku), g	≤399g	≤399g	≤399g
Grösse	120x66x77mm	118x66x77mm	124x70x77mm
Batterien	2x wechselbare ThermTec-Akkus	2x wechselbare ThermTec-Akkus	2x wechselbare ThermTec-Akkus
Optische Leistung			
Identifikation	200m	200m	288m
Erkennung	600m	600m	866m
Detektion	1800m	1800m	2597m

Lieferumfang

Wärmebild-Clip-On Hunt 335 / 635 / 650 PRO, USB-C Datenkabel, 2x wechselbare ThermTec-Akkus, Kameraschutz, Manual | 06.05.2025 | Technische Änderungen vorbehalten ©www.thermfox.ch | www.thermfox.at